



## Serie T - Conversores de campo



# T201DCH50-LP

Transductor sin contacto de corriente  
continua y alterna TRMS

### Características generales

- Transductor de corriente continua y alterna galvánicamente aislado del circuito de medición.
- Principio de medición: Efecto Hall
- Posibilidad de medir el componente continuo y alterno de la corriente TRMS.
- Ningún shunt, ningún consumo del circuito de medición y ninguna disipación.
- Medición unipolar o bipolar.
- Alta precisión de medición: 0.5%.
- Apto para ser utilizado con todos los módulos Seneca que alimentan el dispositivo con al menos 12V $\approx$  y equipados con entrada 4 – 20 mA
- Dos escalas seleccionables mediante conmutador DIP
- Filtro amortiguador seleccionable para aumentar la estabilidad de lectura.
- Aplicable en acumuladores, cargadores de baterías, paneles solares, grupos de generación en general, cargas en corriente continua y alterna.
- Dimensiones muy reducidas: 41 x 44 x 26 mm.



SENECA s.r.l.

Via Austria, 26 – 35127 – PADOVA – ITALY

Tel. +39.049.8705355 - 8705359 - Fax +39.049.8706287

Para los manuales y los software de configuración, visitar: [ww.seneca.it/products/t201dch50-lp](http://ww.seneca.it/products/t201dch50-lp)

Soporte técnico: [support@seneca.it](mailto:support@seneca.it) Información sobre el producto: [sales@seneca.it](mailto:sales@seneca.it)



El presente documento es propiedad de SENECA srl. Prohibida su duplicación y reproducción sin autorización. El contenido de la presente documentación corresponde a los productos y a las tecnologías descritas. Los datos reproducidos podrán ser modificados o integrados por exigencias técnicas y/o comerciales.

## Especificaciones técnicas

### ENTRADA

Tipo de medición	AC / DC TRMS o DC Bipolar
Capacidades	0-50 A rms, 0-25 A rms, -50 – +50 A Bipol. o -25 – +25 A Bipolar, seleccionadas mediante interruptores DIP.
Factor de cresta	1.3
Banda pasante	1 kHz
Aislamiento	Utilizando un conductor aislado, la funda de este último determina la tensión de aislamiento. En conductores descubiertos se garantiza un aislamiento de 3 kV ~
Sobrecarga	300 A continuativos

### SALIDA Y ALIMENTACIÓN

Tipo	4 – 20 mA, carga máxima $R_{LOAD} = 600 \Omega$ . Bornes $\oplus$ y $\ominus$ .
Conexiones	Borne extraíble paso 5,08 mm para cables de hasta 2,5 mm <sup>2</sup>
Diámetro del orificio	12.3 mm
Alimentación	9 – 28V $\overline{=}$ (entre $\oplus$ y $\ominus$ )
Protecciones	- Inversión de la polaridad - Protección contra sobretensiones
Indicación de fallo	< 3.8 mA
Indicación de máximo	< 22 mA

### PRECISIÓN

	Capacidades	Precisión ~	Precisión $\overline{=}$
Encima del 2% del fondo escala	50 A 25 A	0.5% del fondo escala 1% del fondo escala	1% del fondo escala 2% del fondo escala
Debajo del 2% del fondo escala	50 A 25 A	1% del fondo escala 2% del fondo escala	2% del fondo escala 4% del fondo escala
Resolución	Salida: 10 bit (1000 puntos)    Entrada: 12 bit (4000 puntos)		
Coefficiente temperatura	< 200 ppm/°C.		
Error por EMI	< 1%		
Velocidad de respuesta	- Filtro «fast»: 500 ms - Filtro «slow»: 1000 ms.		
Histéresis en la medición	0.3% del fondo escala (típico)		

### NORMATIVAS



EN61326 (Conformidad CEM)  
EN61010-1 (Seguridad)

### CATEGORÍA DE SOBREVOLTAJE

Conductor descubierto	CAT. III 300V
Conductor aislado	CAT. III 600V

### CONDICIONES AMBIENTALES

Grado de protección	IP20.
Temperatura de funcionamiento	-20 – +70 °C.
Temperatura de almacenamiento	-40 – +85 °C.
Humedad	10 – 90 % sin condensación
Altitud	hasta 2000 m s.n.m. (sobre el nivel del mar)


### CONTENEDOR


Peso	47 g.
Dimensiones	41 x 44 x 26 mm (Borne excluido)
Contenedor	PA6, color negro

### Interruptores DIP

Capacidad		Filtro (10% – 90%)		Modalidad		No usado	
Interruptor DIP1		Interruptor DIP2		Interruptor DIP3		Interruptor DIP4	
	0 – 50A		Filtro = 500ms		~ / = TRMS	↓	debe permanecer en OFF
↑	0 – 25A	↑	Filtro = 1000ms	↑	= Bipolar		

En la tabla el símbolo ↑ corresponde a el interruptor en posición ON. El instrumento se entrega configurado para la capacidad de 50A , con filtro 800ms y modalidad RMS.

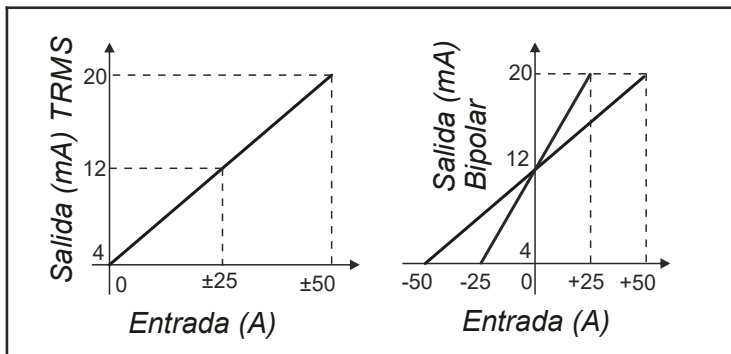

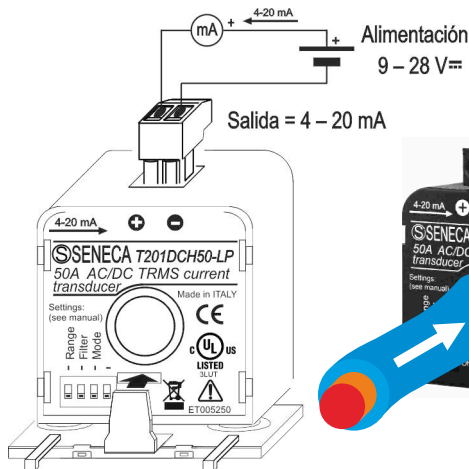

## Montaje

El dispositivo se puede montar en cualquier posición, según las condiciones ambientales previstas. Utilizar el accesorio provisto con el equipamiento en el caso de fijación a carril DIN. **ATENCIÓN:** los campos magnéticos de grand magnitud pueden alterar la medición: evitar la proximidad a imanes permanentes, electroimanes o masas ferrosa que induzcan fuertes alteraciones del campo magnético; eventualmente, si el error de cero fuera superior al declarado, intentar una disposición u orientación diferente.

## Aumento de la sensibilidad con primario multiespira

Es posible aumentar la sensibilidad del dispositivo simplemente pasando varias veces por el orificio con la corriente de medición, realizando así espiras con efecto multiplicativo, por ejemplo: con 5 pasos, correspondientes a 4 espiras vistas, eligiendo la capacidad de 50 A, se obtiene una sensibilidad equivalente de 10 A fondo escala. En el uso de dicho artefacto es conveniente disponer las espiras con simetría para conservar la precisión del instrumento: con 2 espiras, disponerlas diametralmente opuestas, con 4 espiras disponerlas en cruz, con 6 a 60°, etc.

Eliminación de los residuos eléctricos y electrónicos (aplicable en la Unión Europea y en los otros países con recogida selectiva). El símbolo presente en el producto o en el envase indica que el producto no será tratado como residuo doméstico. En cambio, deberá ser entregado al centro de recogida autorizado para el reciclaje de los residuos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que el producto sea eliminado de manera adecuada, se evitará un potencial impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana, que podría ser causado por una gestión inadecuada de la eliminación del producto. El reciclaje de los materiales contribuirá a la conservación de los recursos naturales. Para recibir información más detallada, le invitamos a contactar con la oficina específica de su ciudad, con el servicio para la eliminación de residuos o con el proveedor al cual se adquirió el producto.