

MyAlarm2



- GSM/GPRS 远程控制终端
- 数据记录器
- 报警和遥控单元

 **SENECA**
www.seneca.it/myalarm2

命令通知模式

- 可以通过电子邮件进行配置
- 由手机、短信、电子邮件进行远程命令
- 短信、电子邮件、手机报警通知
- 双向短信(报警和命令)

警报管理

- SMS文本, 电子邮件
- 电源故障报警
- 报警次数计数和累积
- 内置温度传感器报警

特殊功能

- 高达N.16快速SMS命令的任何远程操作
- 恒温加热/制冷控制
- 在日/周/月内的报警次数计数
- 命令被执行后有反馈讯息
- 在预定的时间/日期或经常性的命令的定时器
- 动态数据采集记录

技术特点

- GSM/GPRS通讯
- USB接口
- SD卡插槽(最大32G)
- 内置温度探头
- N. 4 数字电量输入
 - N.4 计数器(@32 bits, max 10 Hz)
 - N.4 累加器(@32 bits, max 10 Hz)
- N. 2 继电器输出3A (选项)
- N. 1 模拟量输入(0-20 mA, 0-30 V),16位分辨率
- 内置闪存 (2Mb)

应用注释

自动门控制




水厂监测



锅炉远程控制



光伏发电系统控制

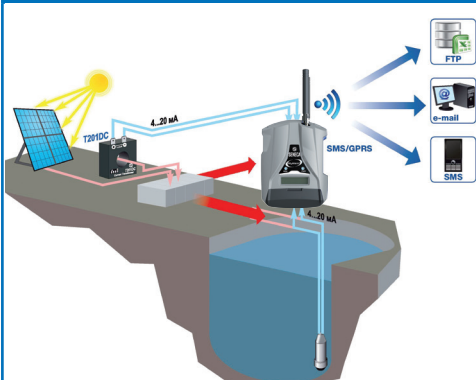

定时控制



制冷机控制

