

# My2B



## MyALARM2

Datalogger GSM/GPRS  
cu Managementul Alarmelor



 **SENECA**  
[www.seneca.it/myalarm2](http://www.seneca.it/myalarm2)



**MY2B (MyALARM2 Standard / Datalogger)** - Este o unitate de control de la distanta prin GSM/GPRS pentru controlul echipamentelor industriale, cladiri de birouri sau rezidentiale prin comenzi simple trimise sub forma de mesaje text SMS, sau apeluri telefonice. Dispozitivul MY2B poate comanda pornirea/oprirea centralelor termice, actionarea unor contacte, deschiderea portilor etc. MY2B dispune de un modem GPS/GPRS care functioneaza ca un terminal de telefon pentru orice retea de telefonie mobila.

#### CARACTERISTICI TEHNICE

- Comunicatie GSM / GPRS
- Interfata USB 2.0, USB mini
- Port Micro SD (pana la 32 GB)
- Senzor de temperatura integrat
- 4 Intrari Digitale
- 4 Numaratoare reglabile
- 4 Totalizatoare
- 4 Temporizatoare
- 2 Intrari Analogice (0-20 mA, 0-30 V), rezolutie 16 biti
- 2 Iesiri Digitale: releu SPST 3A (optional)
- Memorie interna 2 MB
- Alimentare 12V SMTP email server

#### GESTIONARE ALARME

- Alarmer bidirectionale (transmitere/receptie) prin SMS
- Alarma modificare stari/evenimente
- Alarma lipsa tensiune de alimentare
- Limite alarma totalizatoare
- Limita alarma temperatura ambianta
- Alarma pentru diferite aplicatii (productia de energie, controlul panourilor fotovoltaice, instalatii de irigare, antiefracție etc.)

#### COMENZI / PROGRAMARE

- Configurare prin Software sau SMS
- Comandat la distanta prin apel telefonic sau un SMS
- Notificare de alarma prin SMS / e-mail /apel telefonic
- Comenzi/Alarmer bidirectionale prin SMS

#### DATALOGGER


- Memorarea datelor pe card microSD
- Valori minime, maxime, medii cumulate
- Exportul fisierelor prin FTP, e-mail sau SMS
- Memorarea apelurilor telefonice
- Soft de vizualizare a 8 canale

#### APLICATII

##### COMANDA AUTOMATA A PORTILOR




##### MONITORIZAREA UZINELOR DE APA

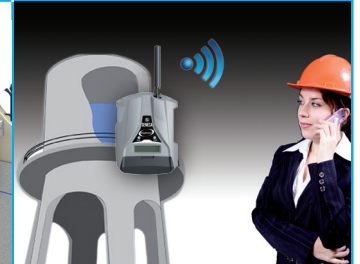

##### BOILER & HVAC COMANDAT LA DISTANTA



##### TELECONTROLUL INTREPRINDERILOR

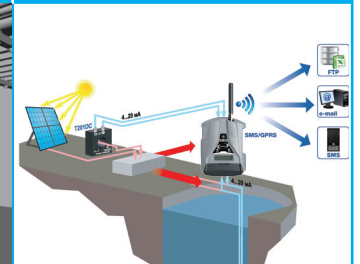

##### AUTOMATIZARE PROGRAMATA



##### CAMERE FRIGORIFICE



#### CODURI DE COMANDA

Versiune/Optiuni	Coduri	Descriere
Datalogger / Baza	MY2B	MYALARM2 DATALOGGER STANDARD
Releu SPST	-0	NU
	-R	DA
MODUL RADIO	-0	NU
	-W	DA
Sistem de conectare	-C	Cleme
	-M	Conector
Culoare Carcasei	-B	Albastru
	-G	Gri
	-S	Special
IP66 case (option)	-IP66	Cutie izolata electric, usa frontala transparenta

**Accesorii:** 1) A-GSM (Antena GSM externa dual band), (2) A-GSM-DIR-5M (GSM/UMTS Antena GSM Directiva), (3) A-GSM-OMNIDIR (GSM-UMTS WiFi antena omnidirectionala), (4) Antena GSM Quadband, (5) Antena GPS externa, (6) FD01 (Detector de impulsuri foto), (7) MY2-KITIP66 (IP66 ABS Kit pentru aplicatii IP66), (8) WS-CONTACT (senzor wireless antiefracție), (9) WS-WATER (senzor wireless pentru detectare apa/inundatie)