

Z-PC-DINAL2-52.5: Bus per Moduli da 3 Unità

Generale


I moduli Seneca della serie Z-PC possono essere connessi al bus attraverso il loro connettore posteriore IDC10.

Il Bus SENECA fornisce i segnali di comunicazione (Modbus-RTU RS 485 o CANopen) e l'alimentazione.

L'accessorio Z-PC-DINAL2-52.5 è stato progettato per il collegamento dei moduli da tre unità.

| Codice | Descrizione |
|------------------|--|
| Z-PC-DINAL2-52.5 | Supporto guida DIN con morsetti, slot P= 52 mm + slot P=17,5 mm. |

L'accessorio Z-PC-DINAL2-52.5 è illustrato in figura.

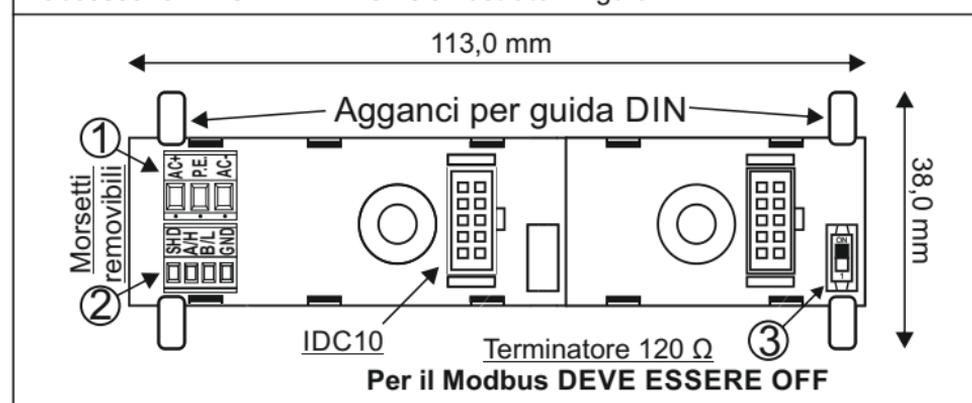

| ALIMENTAZIONE | | COMUNICAZIONE | | |
|---|--------------|---|--------------------------|---------|
| Morsetto. | Descrizione | Morsetto | Descrizione | |
| 1 | AC+ | A | Modbus-RTU RS485 | |
| | P.E. (Terra) | B | Modbus-RTU RS485 | |
| | AC- | GND | Modbus-RTU RS485, ground | |
|  | | SHD | CANOpen, Schermo/Shield | |
| | | 2 | CANH | CANOpen |
| | | | CANL | CANOpen |
| | | | GND | CANOpen |
| 3 | SW | 120 Ω terminatore Solo per CANOpen | | |