

INSTALLATIONSHANDBUCH S201RC-LP

Converter Loop-powered für Wechselstrom
mit Rogowski-Spule.

D



 **SENECA**

SENECA s.r.l.

Hauptsitz: Via Austria, 26 – 35127 – PADUA – ITALIEN


Tel. +39.049.8705355 - 8705359 - Fax +39.049.8706287



Besuchen Sie für die Handbücher zur Konfigurierungssoftware die Web-Site www.seneca.it/products/s201rc-lp

Dieses Dokument ist Eigentum der Gesellschaft SENECA srl. Ohne vorausgehende Genehmigung sind die Wiedergabe und die Vervielfältigung untersagt. Der Inhalt der vorliegenden Dokumentation entspricht den beschriebenen Produkten und Technologien. Die angegebenen Daten können aus technischen bzw. handelstechnischen Gründen abgeändert oder ergänzt werden.

LAYOUT DES MODUL

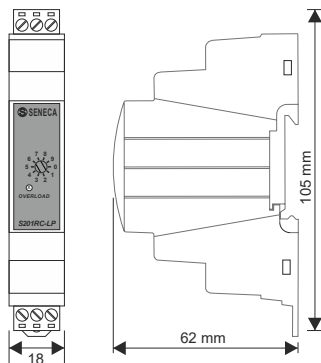

Abmessungen (L×H×T)

18 x 62 x 105 mm (einschließlich Klemmen).

Gewicht

47 g.

Gehäuse

Material PC-ABS selbstlöschend, grau.

Montage

DIN-Schiene 35mm IEC EN60715.

ANZEIGE MIT LED AUF DER FRONT

LED	Status	Bedeutung der LEDs
PWR (rot)	Blinkend	Alarm: Messung außerhalb des Skalenraums (Out of Range)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

NORMEN	EN61326 (EMC elektromagnetische Kompatibilität). EN61010-1 (Sicherheit).
ISOLIERUNG	Keine Isolierung zwischen Eingang und Ausgang. Die Isolierung gegenüber dem Messkreislauf erfolgt durch die verwendete Rogowski-Spule.
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Temperatur	-25°C – +70°C.
Feuchtigkeit	10% – 90% nicht kondensierend.
Höhe	Up to 2000 m. über dem Meeresspiegel.
Lagerungstemperatur	-40°C – +85°C.
Schutzgrad	IP20.
Einschwingzeit	10 Sek.
Reaktionszeit	500 mSek.
Präzisionsklasse	0.5% der Maßnahme (siehe Tabelle: • FEHLER).
Thermische Abweichung	< 200 ppm/°C.
ANSCHLÜSSE	Abnehmbare Dreizeige-Klemmleiste, Abstand 5 mm für Kabel von bis zu 2.5 mm ² .
SENSORKABEL	Länge < 3m.


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

STROMVERSORGUNG	von Ausgangsloop 4 – 20 mA. Spannung 9 – 28 V $\overline{\text{AC}}$. Leistungsaufnahme < 0.6W. max. Last 600 Ω .
EINGANG	ROGOWSKI-SPULEN 100mV / kA. Skalen: 250A, 500A, 1000A, 2000A und 4000A bei 50-60Hz. Messung: TRMS. Durchgangsband 3kHz. Überlast 20kA (2 Vrms). Filter gegen Rejektion des Stromnetzes: Fast = 0.5 Sek oder Slow = 1 Sek.
AUSGANG	Strom 4 – 20 mA. max. 22 mA. Schutz gegen Überspannung und Verpolarung.

• BANDBREITE UND NOMINALE EMPFINDLICHKEIT ZUR SKALENENDWERT

WÄHLER POSITION	BANDBREITE	EMPFINDLICHKEIT BEI 50 Hz	EMPFINDLICHKEIT BEI 60 Hz
0 / 5	10 Hz – 2 kHz	25 mV	30 mV
1 / 6	10 Hz – 2 kHz	50 mV	60 mV
2 / 7	10 Hz – 1 kHz	100 mV	120 mV
3 / 8	10 Hz – 500 Hz	200 mV	240 mV
4 / 9	10 Hz – 250 Hz	400 mV	480 mV

• FEHLER



Der Gesamtfehler ist die Summe des Rogowski-Wandlerfehlers mit dem Modulfehler.

Der Fehler des Wandlers hängt von der korrekten Position des Rogowski-Spulen ab. Wir empfehlen, den Sensor senkrecht auf das zu prüfende Kabel zu legen, mit der Anschlusspunkt weit weg von zu testenden Kabel und von anderen Stromkabeln.

VORBEREITENDE HINWEISE



Bitte lesen Sie vor sämtlichen Eingriffen den gesamten Inhalt des vorliegenden Handbuchs.

Das Modul darf ausschließlich von Technikern verwendet werden, die im Bereich elektrische Installationen qualifiziert sind. Die spezifische Dokumentation ist auf der Website: www.seneca.it/products/s201rc-lp verfügbar.



Die Reparatur des Moduls oder die Ersetzung von beschädigten Komponenten müssen vom Hersteller vorgenommen werden. Das Produkt muss in angemessener Weise gegen elektrostatische Entladungen geschützt werden.



Der Gewährleistungsanspruch verfällt bei unsachgemäßer Nutzung oder Eingriffen am Modul oder an Geräten, die vom Hersteller geliefert werden und die für den ordnungsgemäßen Betrieb erforderlich sind, sowie bei Nichtbeachtung der im vorliegenden Handbuch enthaltenen Anweisungen.



Entsorgung von elektrischen und elektronischen Abfällen (anwendbar innerhalb der Europäischen Union sowie in anderen Ländern mit Abfalltrennung). Das auf dem Produkt oder auf der Verpackung vorhandene Symbol weist darauf hin, dass das Produkt einer Sammelstelle für das Recycling von **elektrischem und elektronischem Abfall** zugeführt werden muss.

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE



ANLAGE DER ROGOWSKI-SPULE



EINSTELLUNGEN

Wähler Position	Skalenraum 100mV/1kA	Skalenraum 333mV/1kA	Dämpfungs Filter	Wähler Position	Skalenraum 100mV/1kA	Skalenraum 333mV/1kA	Dämpfungs Filter
0	250 A	75 A	Fast 0.5 Sek.	5	250 A	75 A	Slow 1 Sek.
1	500 A	150 A	Fast 0.5 Sek.	6	500 A	150 A	Slow 1 Sek.
2	1000 A	300 A	Fast 0.5 Sek.	7	1000 A	300 A	Slow 1 Sek.
3	2000 A	600 A	Fast 0.5 Sek.	8	2000 A	600 A	Slow 1 Sek.
4	4000 A	1200 A	Fast 0.5 Sek.	9	4000 A	1200 A	Slow 1 Sek.

BESTELL CODES

Code	Beschreibung
S201RC-LP	Converter Loop-powered für Wechselstrom mit Rogowski-Spule.
RC150-025-100-3M	Rogowski-Spule L=25cm Ø int.8cm, 100mV/1kA-50Hz, Kabel L=3mt.
RC150-035-100-3M	Rogowski-Spule L=35cm Ø int.11cm, 100mV/1kA-50Hz, Kabel L=3mt.
RC150-040-100-3M	Rogowski-Spule L=40cm Ø int.12cm, 100mV/1kA-50Hz, Kabel L=3mt.
RC150-060-100-3M	Rogowski-Spule L=60cm Ø int.19cm, 100mV/1kA-50Hz, Kabel L=3mt.
RC150-090-100-3M	Rogowski-Spule L=90cm Ø int.28cm, 100mV/1kA-50Hz, Kabel L=3mt.
RC150-120-100-3M	Rogowski-Spule L=120cm Ø int.38cm, 100mV/1kA-50Hz, Kabel L=3mt.
RC150-180-100-3M	Rogowski-Spule L=180cm Ø int.57cm, 100mV/1kA-50Hz, Kabel L=3mt.
RC150-CAVEX-ROG1	Verlängerung des Anschlusses der Rogowski-Spule L=1mt über 3 mt.
RC150-CAVEX-ROG2	Verlängerung des Anschlusses der Rogowski-Spule L=2mt über 3 mt.
RC150-CAVEX-ROG3	Verlängerung des Anschlusses der Rogowski-Spule L=3mt über 3 mt.
RC190-030-333-3M	Rogowski-Spule L=30cm Ø int.9,5cm, 333mV/1kA-50H, Kabel L=3mt.

KONTAKTE

Technischer Support	Support@seneca.it	Informationen zum Produkt	Sales@seneca.it
---------------------	-------------------	---------------------------	-----------------