

MANUEL D'INSTALLATION

Série R-4RTD-8DIDO

AVERTISSEMENTS PRÉLIMINAIRES

Le mot **AVERTISSEMENT** précédé du symbole  indique des conditions ou des actions pouvant mettre en danger la sécurité de l'utilisateur. Le mot **ATTENTION** précédé du symbole  indique des conditions ou des actions qui pourraient endommager l'appareil ou les équipements qui lui sont raccordés.

La garantie cesse de plein droit en cas d'usage inapproprié ou d'altération du module ou des dispositifs fournis par le fabricant, nécessaires au fonctionnement correct, et si les instructions contenues dans le présent manuel n'ont pas été suivies.

	AVERTISSEMENT : avant d'effectuer toute opération, il est obligatoire de lire ce manuel dans son intégralité. Le module ne doit être utilisé que par des techniciens qualifiés dans le secteur des installations électriques. La documentation spécifique est disponible via le CODE QR figurant à la page 1.
	Seul le fabricant peut réparer le module ou remplacer les composants abîmés. Le produit est sensible aux décharges électrostatiques, prendre les mesures opportunes pendant toute opération.
	Élimination des déchets électriques et électroniques (applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays qui pratiquent la collecte sélective des déchets). Le symbole présent sur le produit ou sur l'emballage indique que le produit doit être amené dans un centre de collecte autorisé pour le recyclage des déchets électriques et électroniques.



SENECA s.r.l.; Via Austria, 26 – 35127 – PADOVA – ITALY; Tel. +39.049.8705359 - Fax +39.049.8706287

CONTACTS


Support technique	supporto@seneca.it	Informations sur le produit	commerciale@seneca.it
-------------------	--------------------	-----------------------------	-----------------------

Ce document est la propriété de SENECA srl. La copie et la reproduction sont interdites si elles ne sont pas autorisées.

Le contenu de la présente documentation correspond aux produits et aux technologies décrites.

Les données reportées pourront être modifiées ou complétées pour des exigences techniques et/ou commerciales.

SCHÉMA DU MODULE

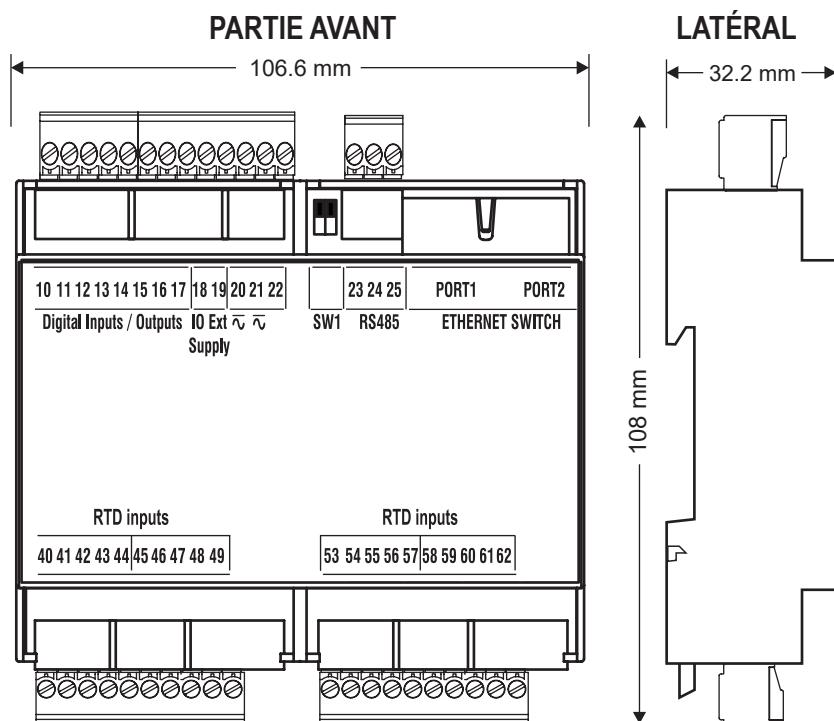


Poids : 170 g ; **Boîtier :** Matériel PC/ABS autoextinguible UL94-V0, couleur noire.

SIGNALISATION PAR LED SUR LA PARTIE FRONTALE

LED	ÉTAT	Signification des LED
IO1/IO8	Allumée	Entrée/sortie numérique activée
	Éteinte	Entrée/sortie numérique non activée
OUT SUP	Allumée	Entrées/Sorties numériques alimentées
	Éteinte	Entrées/Sorties numériques non alimentées
STS (État uniquement pour la version R-4RTD-8DIDO)	Allumée	Adresse IP configurée
	Clignotante	En attente de l'adresse IP du DHCP
STS (État uniquement pour la version R-4RTD-8DIDO-P)	Allumée	Adresse IP configurée
	Clignotante	Aucune adresse IP configurée
COM (uniquement pour la version R-4RTD-8DIDO-P)	Éteinte	Communication Profinet absente
	Clignotante	Communication Profinet présente
FAIL	Allumée	Sortie numérique en condition de DÉFAILLANCE
RX (uniquement pour la version R-4RTD-8DIDO)	Allumée	Erreur de câblage du port RS485
	Clignotante	Réception du paquet de données sur RS485 effectuée
TX (uniquement pour la version R-4RTD-8DIDO)	Clignotante	Transmission du paquet de données sur RS485 effectuée
	Clignotante	Transit des paquets sur port Ethernet
ETH TRF (Jaune)	Clignotante	Le port Ethernet est connecté
ETH LNK (Verte)	Clignotante	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CERTIFICATIONS	  
ISOLATION	
ALIMENTATIONS	Tension : 10 ÷ 40 Vcc; 19 ÷ 28 Vac; 45 ÷ 65 Hz; Absorption : 2W
CONDITIONS AMBIANTES	Température de fonctionnement : de -25 °C à 70 °C ; Humidité : 10% ÷ 90 % non condensante. Température de stockage : de -30 °C à +85 °C; Indice de protection : IP 20
MONTAGE	Guide DIN 35mm IEC EN60715
CONFIGURATION	Avec serveur WEB intégré (uniquement pour la version R-4RTD-8DIDO)
CONNEXIONS / PORT DE COMMUNICATION	Bornier amovible pas 3,5 mm, section de câble de 1,5 mm ² max 2 Ethernet (à fonction panne de LAN-dérivation) 100 base T sur RJ45 1 Port RS485 sur bornes (uniquement pour la version R-4RTD-8DIDO)
ENTRÉES NUMÉRIQUES	Nombre de canaux : 8 ; Tension : Seuil ON : > 11 Vcc ; Seuil OFF : < 4 Vcc ; Vmax : 24 Vcc ; Impédance : 9 kΩ Conforme à la norme IEC61131-2 type 3.
SORTIES NUMÉRIQUES	Nombre de canaux : 8, MOSFET, PNP ; Tension/Courant max. : 0,2 A ; 12 ÷ 24 Vcc, Protégées contre les courts-circuits.
ENTRÉES RTD	<p>Nombre de canaux : 4 avec branchement à 2, 3 et 4 fils.</p> <p>Type et plage de mesure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT100, EN 60751/A2 (ITS-90), -200 ÷ +650°C - PT500, EN 60751/A2 (ITS-90), -200 ÷ +750°C - PT1000, EN 60751/A2 (ITS-90), -200 ÷ +210°C - CU50 GOST 6651-2009, -180 ÷ +200°C - CU100 GOST 6651-2009, -180 ÷ +200°C - NI100, EN 60751/A2 (ITS-90), -60 ÷ +250°C - NI120 DIN 43760, -60 ÷ +250°C - NI1000 DIN 43760, -60 ÷ +250°C <p>Résolution : 24 bits (Adc)</p> <p>Classe de précision : 0,05% sur la valeur résistive</p> <p>Stabilité (bruit) : 18 bit ENOB</p> <p>Dérive thermique : < 30 ppm/K.</p> <p>Temps d'échantillonnage : de 25 à 400 ms</p> <p>Temps du scan de 25 à 400 ms pour tous les canaux.</p> <p>CMR @50/60 Hz: >100 dB</p> <p>NMR @ 50/60 Hz: >75 dB</p> <p>Détection capteur/conducteurs interrompus OUI ; Pouvant être déconnectée</p> <p>Résistance maximale des câbles : 50 Ω</p>
ERREUR DE MESURE	<p>Se réfère à la valeur résistive du RTD:</p> <p>Mesure à 2 fils 0.05 % + résistance des câbles</p> <p>Mesure à 3 fils 0.05 % + 0.005 % par ohm de résistance des câbles</p> <p>Mesure à 4 fils 0.05 %</p>
COMPTEURS	Nombre de compteurs : 8, fréquence max. 20 Hz, sauvegarde en mémoire non volatile.

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES


⚠ ATTENTION

Les limites supérieures d'alimentation ne doivent pas être dépassées, sous peine d'abîmer sérieusement le module.
Éteindre le module avant de brancher les entrées et les sorties.

Pour satisfaire aux exigences d'immunité électromagnétique :

- utiliser des câbles blindés pour les signaux ;
- brancher le blindage à une prise de terre spécifique pour l'instrument ;
- espacer les câbles blindés des autres câbles utilisés pour les installations de puissance (transformateurs, onduleurs, moteurs, etc.)

ALIMENTATION




PORT SÉRIE RS485




Raccordement au port RS485.
La polarité n'est pas standardisée ;
sur certains dispositifs elle pourrait
être inversée.

ENTRÉES RTD


BRANCHEMENT À 4 FILS

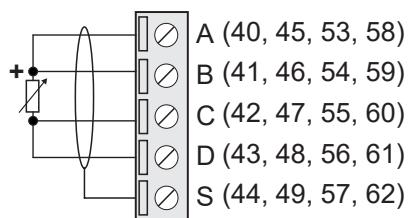

BRANCHEMENT À 3 FILS

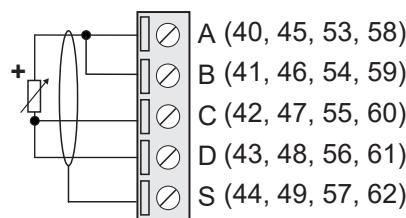


BRANCHEMENT À 2 FILS

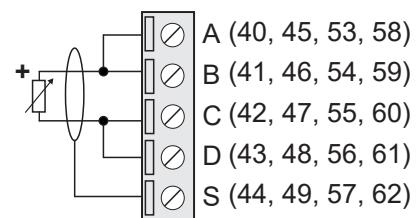

ENTRÉES NUMÉRIQUES (PNP)


À alimentation externe

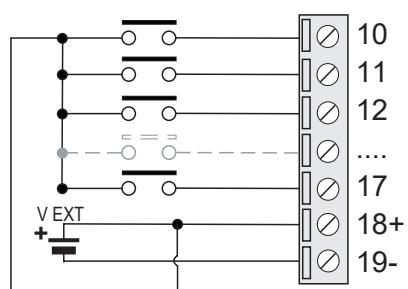

Les entrées numériques doivent être alimentées par une source externe pour fonctionner correctement (V EXT).

SORTIES NUMÉRIQUES (PNP)

À alimentation externe

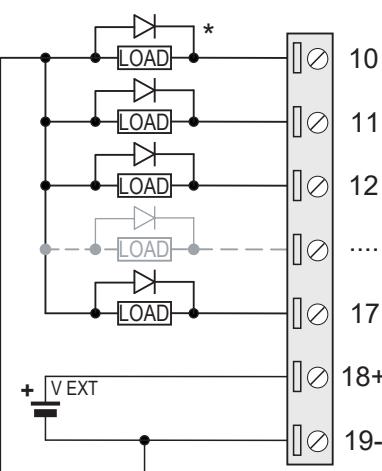

Les sorties numériques doivent être alimentées par une source externe pour fonctionner correctement (V EXT).

⚠ ATTENTION

* L'utilisation d'une DIODE de protection pour les bobines/relais pour charges inductives est obligatoire, sous peine de défaillance du dispositif et d'annulation de la garantie du fabricant.
La DIODE est normalement fournie comme accessoire par les fabricants de bobines, de relais, etc.

RÉGLAGE DES COMMUTATEURS

⚠ AVERTISSEMENT

Les réglages des commutateurs DIP ne sont lus qu'au moment de la phase de démarrage. Effectuer un redémarrage après chaque modification.
Pour l'utilisation et les réglages par l'intermédiaire du COMMUTATEUR DIP, voir le manuel de l'utilisateur disponible sur la page web dédiée au produit.

COMMUTATEUR DIP SW1 : PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

SW1		
DIP1	OFF	PARAMÈTRES
DIP2	OFF	PAR DÉFAUT


Le COMMUTATEUR DIP SW1 est placé à l'avant du dispositif.

CONNEXION ETHERNET EN CHAÎNE (CHAÎNE EN MARGUERITE)


⚠ ATTENTION

IL EST INTERDIT DE CRÉER DES BOUCLES AVEC LES CÂBLES ETHERNET

En utilisant la connexion en chaîne en marguerite, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des commutateurs pour connecter les dispositifs. Les exemples qui suivent vous indiquent les branchements corrects.

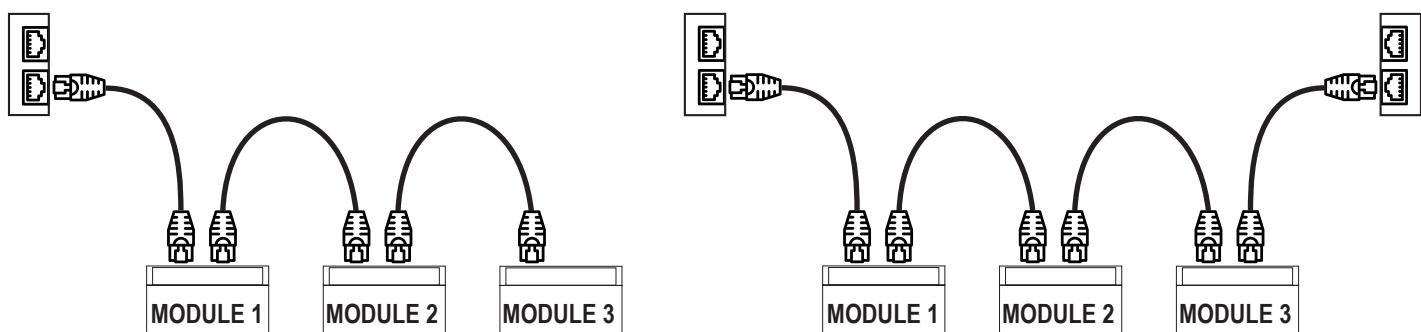

Les câbles Ethernet ne doivent pas comportés de boucles sous peine d'un dysfonctionnement de la communication. Les modules et les commutateurs sont branchés en éliminant les boucles. Les exemples suivants indiquent les branchements incorrects.

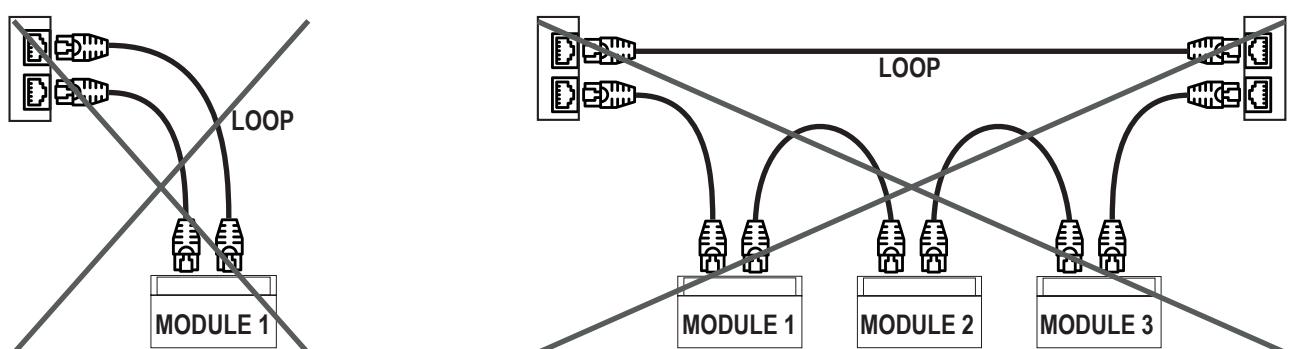

La fonction panne de LAN-déivation permet de maintenir active la connexion entre les deux ports Ethernet du dispositif en l'absence d'alimentation. Si un dispositif s'éteint, la chaîne n'est pas interrompue et les dispositifs en aval de celui éteint seront encore accessibles. Cette fonction a une durée limitée : la connexion reste active pendant quelques jours, en général 4. La fonction panne-déivation nécessite que la somme des longueurs des deux câbles branchés au module éteint soit inférieure à 100 m.

NORMES DE CONNEXION ETHERNET

Pour le câblage Ethernet entre les dispositifs, il est prévu d'utiliser un câble CAT5 ou CAT5e non blindé.

ADRESSE IP D'USINE (UNIQUEMENT POUR R-4RTD-8DIDO)

L'adresse IP aux paramètres du module est statique : 192. 168. 90. 101

SERVEUR WEB

Utilisez les informations d'identification suivantes pour accéder au serveur Web de maintenance :

Utilisateur par défaut : admin

Mot de passe par défaut : admin

⚠ ATTENTION

NE PAS UTILISER DANS LE MÊME RÉSEAU ETHERNET DES DISPOSITIFS AYANT LA MÊME ADRESSE IP