

EASY-USB


CONVERTITORE USB - UART TTL



- **Alimentazione:** Da PC 5V @ 100 mA
- **Grado di protezione:** IP20
- **Seriale UART TTL:** Connettore RJ11, baud rate da 300 bps fino a 250 Kbps
- **Seriale USB:** USB tipo A compatibile standard 1.0, 1.1 e 2.0
- **Dimensioni:** 84 x 21 x 17 mm
- **Sistemi operativi supportati:** Windows 98, 98SE, ME, 2000, Server2003, XP, Windows XP 64bit, Windows Vista, Windows XP embedded, Windows CE.net 4.2 & 5.0, Mac OS 8, 9, OS-X, Linux con Kernel 2.4.20 o successivi
- **Dotazione:** CD ROM con software di programmazione, cavo di programmazione PM002412 (RJ10 / AMP MODU II 4 F)

EASY-USB

CONVERTITORE USB - UART TTL

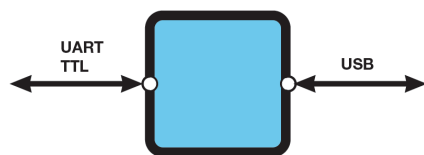

EASY-USB è un convertitore di comunicazione seriale che converte il segnale seriale dall'USB del PC in un segnale seriale nello standard UART TTL e viceversa. EASY-USB può essere usato per configurare i dispositivi SENECA che hanno la porta di configurazione TTL. Grazie al driver fornito, EASY-USB viene configurato come una porta seriale standard, permettendone l'utilizzo direttamente tramite qualsiasi software in grado di comunicare con le porte seriali standard sistema operativo (COM1, COM2 ecc).

SPECIFICHE TECNICHE

DATI GENERALI

Alimentazione	Da PC 5V @ 100 mA
Modalità di connessione	Da USB
Grado di protezione	IP20
Temperatura operativa	-10 °C.. +65 °C
Dimensioni (lxhxp)	84 x 21 x 17 mm

SERIALE UART TTL

Connettore	RJ11
Tensione TTL	5 V
Baud rate	Da 300 bps a 250 kbps

SERIALE USB

Tipo	USB tipo A
Standard	1.0, 1.1, 2.0


STANDARD

Compatibilità O.S.	Windows 98, 98SE, ME, 2000, Server2003, XP. Windows XP 64bit. Windows Vista. Windows XP embedded. Windows CE.net 4.2 & 5.0. Mac OS 8, 9, OS-X. Linux con Kernel 2.4.20 o seguenti
--------------------	---

Omologazione	CE
--------------	----

Norme	EN 61000-6-4, EN 64000-6-2, EN 61010-1, EN 60742
-------	--

SCHEMA DI CONNESSIONE

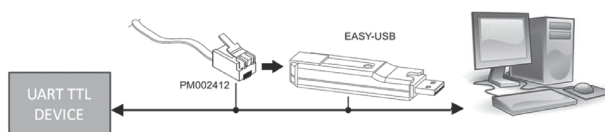

DOTAZIONE



In dotazione con EASY-USB: (1) CD CD ROM con software di programmazione e driver (2) cavo di programmazione PM002412 (RJ10 / AMP MODU II 4 F)

CODICI D'ORDINE

Codice	Descrizione
EASY-USB	Convertitore USB - UART TTL con CD e cavo di programmazione



Via Austria, 26 • 35127 Padova - (I) - Tel. +39 049 87.05.359
Fax +39 049 87.06.287 • www.seneca.it • info@seneca.it

Le informazioni riportate in questo documento potranno essere modificate o integrate senza preavviso per esigenze tecniche e commerciali. Le immagini e gli schemi proposti sono da ritenersi indicativi e non vincolanti. Neppure si possono escludere discordanze e imprecisioni nonostante la continua ricerca della perfezione. Il contenuto di questo documento è comunque sottoposto a revisione periodica. Riproduzione vietata se non autorizzata.